

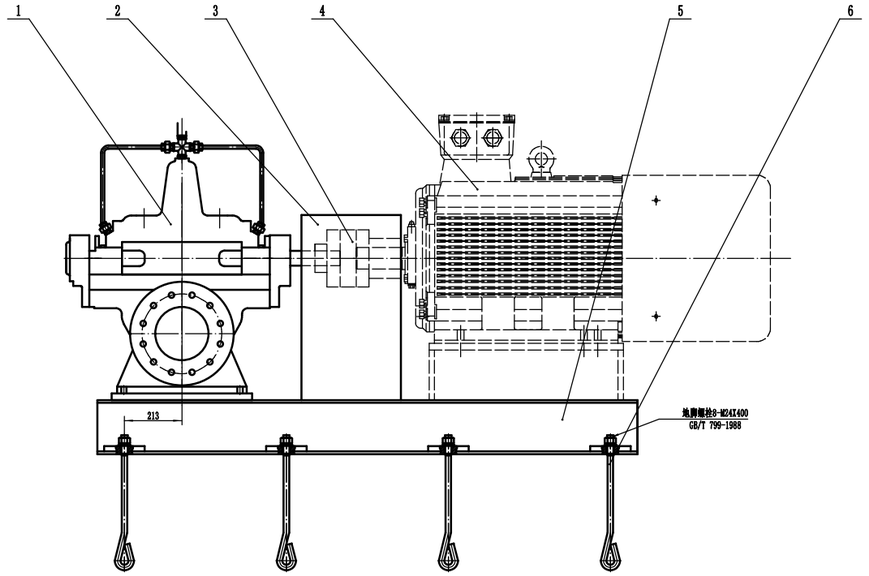


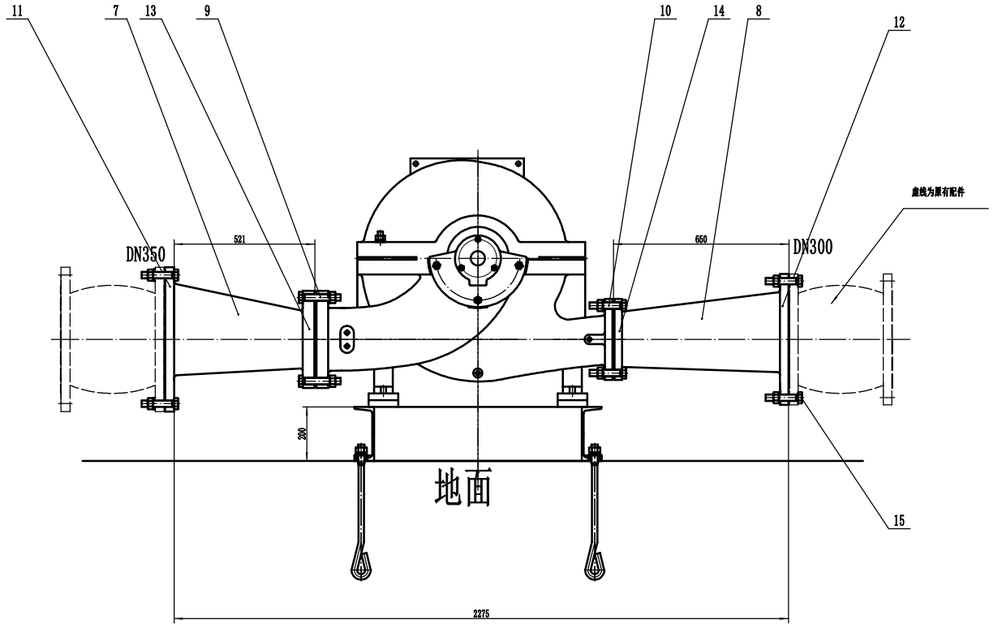

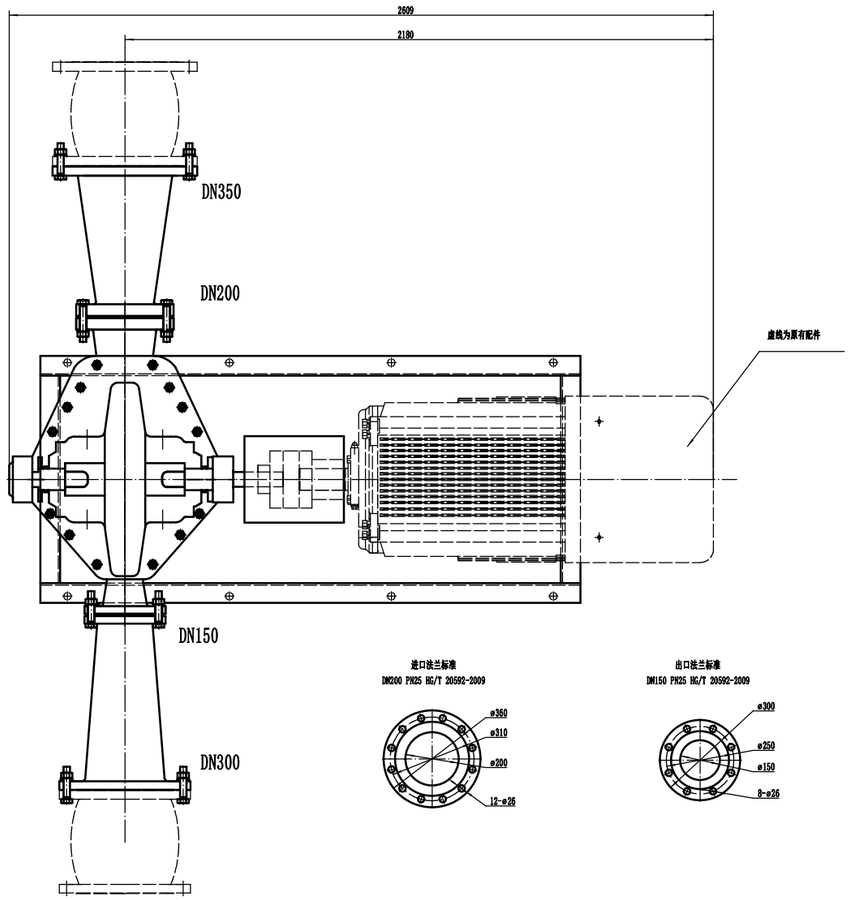

旧泵性能参数：

流量368/602m³/h，扬程112/97m，电机200KW，转速1480r/min

技术要求：

1、图纸虚线部分的电机与外接软管均为原有配件；

2、重新在现场制作水泥基础，一次浇筑，二次浇筑，预埋地脚螺栓；

3、现场配置管路；

4、设备对中；

5、设备调试。

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
15		六角头螺栓-全螺纹C级 M24x140	28				
14		DN100法兰	2				
13		DN150法兰	2				
12		DN300法兰	2				
11		DN350法兰	2				
10	GB/T 5781-2016	六角头螺栓-全螺纹C级 M24x120	36	钢			随环境附带制造
9	GB/T 5781-2016	六角头螺栓-全螺纹C级 M24x140	36	钢			随环境附带制造
8		偏心大小头DN300×100 L=800	1				
7		偏心大小头DN350×150 L=680	1				
6	GB/T 799-1988	地脚螺栓 M24×500	8				
5		底板	1				
4		电机（旧）	1				
3		联轴器	1				
2		护罩	1				
1		泵头	1				

标记	处数	更改文件号	签字	日期	NSC-150-605B外形图	图样标记	重量	比例
设计		标准化						1:8
制图		审核				共 张	第 张	
工艺审查		批准						
校对		日期						